


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

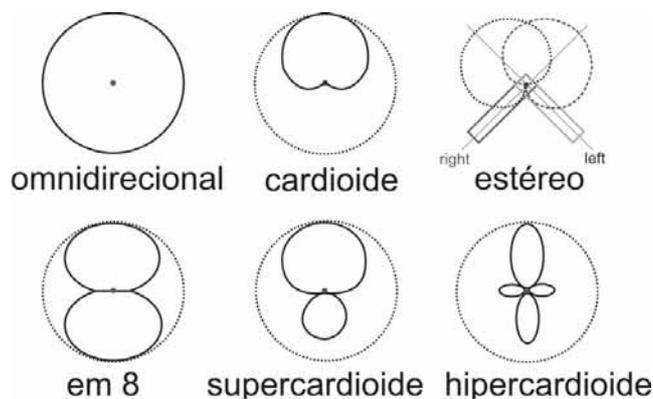


A figura acima ilustra a disposição de diagramas polares característicos de alguns microfones. As suas diversas combinações tornam possível controlar o processo de sonorização ou registro sonoro. Esse processo pode ser implementado mediante o uso dos princípios de construção, transdução e classificação quanto à directividade.

Com relação aos microfones e suas diversas características, assinale a opção correta.

- A** Ao se utilizar um microfone de alta qualidade nos sistemas de sonorização e monitoração, é completamente dispensável o uso de equalizadores.
- B** O efeito de *reverb* pode ser obtido utilizando-se microfones omnidirecionais em salas com formato de quadrados. Nesse ambiente, o som é reproduzido por um alto-falante e refletido nas paredes e captado no meio ou em uma outra extremidade da sala.
- C** Os microfones com características omnidirecionais são bastante sensíveis a sons vindos de todas as direções. Por isso, o uso desse tipo de microfone deve ser evitado em ambientes de baixa reverberação controlados acusticamente.
- D** Como o compressor produz mascaramento e mudanças no timbre de voz, seu uso em um microfone é contraindicado para registro sonoro ao vivo.
- E** Suponha que um palestrante esteja utilizando um microfone cardioide e um único retorno localizado bem à sua frente. Nesse caso, a característica polar do microfone é apropriada para evitar a microfonia.

QUESTÃO 27

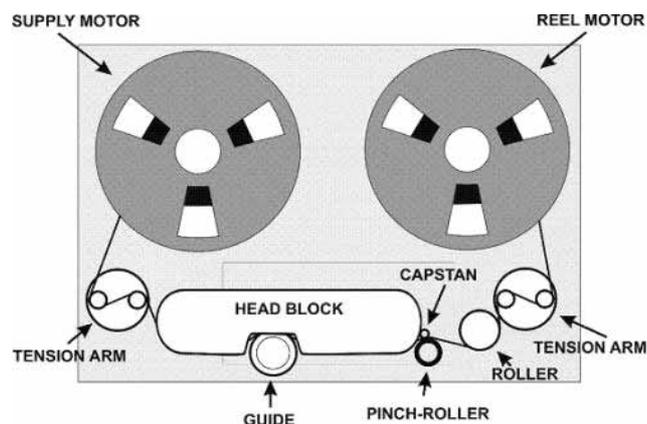

Os gravadores analógicos, antecessores dos gravadores digitais, foram o meio tecnológico dominante em boa parte do século XX. Para a fita magnética registrar com qualidade a gravação, é necessário que ela proporcione uma boa resposta de frequência.

P. Zuben. *Música e Tecnologia: o som e seus novos instrumentos*. São Paulo: Irmãos Vitale, 2004, p. 47 (com adaptações).

Acerca do processo de gravação e reprodução de sons e do sinal elétrico característico do som, assinale a opção correta.

- A** Os microfones e gravadores utilizados atualmente são todos digitais. No processo digital, as ondas sonoras são captadas e, logo em seguida, convertidas em sinais digitais. Esse processo é mais simples que o analógico, pois desde o processo de transdução até a gravação final não há sinal elétrico analógico envolvido.
- B** Nos gravadores analógicos, há apenas uma cabeça conjugada, que apaga e grava, mas não permite reprodução. Nesses tipos de gravadores, a reprodução deve ser feita utilizando-se outro aparelho específico acoplado no sistema.
- C** A cabeça reprodutora do gravador de rolo serve para ler os padrões magnéticos da fita e tem a capacidade de reconstruir o sinal de áudio. O alto-falante no final da linha responde às voltagens flutuantes vibrando de forma a recriar a onda de som original.
- D** No registro sonoro, o sinal elétrico (tensão) não reproduz diretamente o som original.
- E** Para reproduzir com qualidade o som gravado em uma fita magnética, o gravador de rolo deve ser regulado na menor velocidade possível.

QUESTÃO 28

Nos CDs e DVDs, os especialistas em produção de sons sobrepõem à gravação frequências que estão acima da nossa capacidade de percepção. Os sons com essas características induzem sensações consideradas sinestésicas, como o prazer ao escutar uma música pura, cristalina e mais atrativa ao público. Com relação a sons, assinale a opção correta.

- A Apenas o som analógico e o som digital são diretamente captados pelo ouvido humano.
- B Mesmo os sons que estão acima da nossa capacidade de percepção auditiva, como os inseridos nas mídias digitais, causam uma superposição de vibrações da membrana basilar. É por isso que, para serem captados corretamente, mediante adequado tratamento, torna-se necessário elevar o nível desses sons.
- C A utilização dos infrassons e dos ultrassons é restrita a áreas específicas da medicina.
- D O ser humano é incapaz de ouvir os infrassons e ultrassons; entretanto, esses tipos de som afetam o cérebro humano, ativando a produção de substâncias como a endorfina, a qual é capaz de aliviar o estresse e a ansiedade.
- E Os dois ouvidos humanos, quando funcionando de forma adequada, captam o som de forma única e omnidirecional, sem diferença de intensidade, e ao mesmo tempo. Esse fato justifica a percepção espacial do som pelo ser humano, tornando a audição possível.

QUESTÃO 29


A respeito de noções de captação e edição de áudio e vídeo e noções básicas de operação de câmera de vídeo e enquadramento, assinale a opção correta.

- A O plano geral aberto (PGA) é utilizado para mostrar a ação do ator quando este precisa desenvolver cena que requeira um espaço cênico bastante reduzido em comparação à maioria dos outros espaços que normalmente são utilizados.
- B O *dolly* é o artifício utilizado quando se quer aproximar ou afastar o objeto no espaço cênico em relação à câmera.
- C O editor de imagens é o profissional responsável por selecionar as cenas gravadas dos produtos finalizados. É dispensável a presença desse profissional no registro de um produto audiovisual, já que ele não responde pela narrativa e dinâmica da produção audiovisual.
- D O denominado plano próximo (PP), utilizado, por exemplo, em produção jornalística de TV, é empregado para enquadrar a pessoa do busto para cima, dando mais ênfase assim ao apresentador (jornalista ou âncora).
- E Nas externas de TV, a gravação do áudio, qualquer que seja ele, somente é possível se a captação for realizada por microfone *shot gun* e um gravador digital que registre todas as informações em 16 bits e frequência de 44.1 kHz. Para o técnico que fará a edição, a taxa de amostragem (*sample rate*) do sinal de áudio que está sendo registrado é indiferente, já que, no processo de edição, a sincronia será preservada.

QUESTÃO 30

Com relação a noções básicas de eletricidade, assinale a opção correta.

- A Determinado chuveiro elétrico dissipa 1.000 watts de potência média quando alimentado por uma fonte de tensão senoidal com 141,5 volts de pico se a fonte alternada for substituída por uma fonte de corrente contínua (CC), a tensão CC deverá ser igual a 110 volts para que esse chuveiro dissipe a mesma potência média de 1.000 watts.
- B Considere que um circuito eletrônico de potência seja alimentado por uma fonte que gere onda quadrada de corrente com amplitude igual a 1 ampere. Nessa situação, caso se utilize um alicate amperimétrico de verdadeiro valor eficaz (True-RMS) para medir essa corrente, o valor eficaz indicado deve corresponder a 1 ampere.
- C No Sistema Internacional de Unidades, distinguem-se duas classes de unidades de medida: as unidades de base, como, por exemplo, o tesla (unidade de indução magnética), e as unidades derivadas, como o ampere (unidade de corrente).
- D O símbolo a seguir representa um motor desconectado da rede elétrica.



- E Circuitos elétricos de corrente alternada de regime permanente que contenham indutores, resistores e capacitores não podem ser solucionados por meio das técnicas de solução de circuitos de corrente contínua, mesmo com notação fasorial.

QUESTÃO 31

Ainda com relação a noções básicas de eletricidade, assinale a opção correta.

- A Se um alto-falante com módulo de impedância de entrada igual a 10Ω for ligado no secundário de um transformador de sinal ideal, com entrada de 110 volts e saída de 11 volts, a carga refletida no primário será igual a 100Ω .
- B Entre as diversas vantagens de um motor de corrente contínua em relação a um de indução estão a sua maior robustez e o seu processo de comutação mecânica, para o qual não há limitações de corrente e tensão.
- C Relés de sobrecarga são utilizados em motores para acionar o seu sistema de desligamento sempre que a tensão de alimentação do motor é superior à nominal.
- D O sentido de rotação de motores elétricos trifásicos definido pelo fabricante não pode ser invertido pelo usuário.
- E Entre outros objetivos, o aterramento de sistemas elétricos ou eletrônicos visa prover segurança a equipamentos e pessoas, melhorar a acústica e escoar cargas estáticas.

QUESTÃO 32

Considerando os conhecimentos básicos de eletricidade, assinale a opção correta.

- A Um campo magnético variável incidindo sobre uma espira pode induzir nela uma corrente elétrica, ao passo que uma corrente, variável ou não, circulando em um fio produz campo magnético concêntrico a ele.
- B Erros de medição sistemáticos, geralmente responsáveis pela variação dos resultados das medidas em observações repetidas, decorrem de fatores que não podem ser controlados.
- C A utilização de tecnologia analógica é preferível à de tecnologia digital nos casos em que há necessidade de maior precisão e exatidão, maior imunidade a ruídos e maior integração de circuitos.
- D Se um circuito R-L paralelo, em que $R = 1 \Omega$, $L = 1/314$ Henry e $\pi = 3,14$, for alimentado por uma fonte senoidal com 50 Hz de frequência, então a sua impedância equivalente será igual a $1+j1 \Omega$.
- E Ocorrem correntes de sequência zero em circuitos trifásicos sempre que há um desequilíbrio de carga.

QUESTÃO 33

À luz dos conhecimentos básicos de eletricidade, assinale a opção correta.

- A Supondo-se que uma carga resistiva de um sistema trifásico seja ligada em triângulo e que a amplitude da corrente de linha que alimenta essa carga seja igual a I , é correto afirmar que, se essa carga for ligada em estrela, a corrente de linha não sofrerá alteração.
- B O procedimento de partida estrela-triângulo é utilizado para o acionamento de geradores trifásicos com o objetivo de reduzir a tensão de excitação do campo durante a partida do gerador.
- C Supondo-se que, em um primeiro experimento, um circuito eletrônico seja alimentado adequadamente por uma fonte CA em 60 Hz, e que, em um segundo, seja alimentado por uma fonte CC, é correto afirmar que os módulos de X e de R de uma impedância equivalente na frequência industrial desse circuito podem ser medidos por um voltímetro e um amperímetro.
- D O símbolo a seguir, presente em painéis de instrumentos de medidas analógicas, representa o tempo — em segundos — em que a isolação do equipamento suporta uma tensão de prova de 1 kV.



- E A relação entre a tensão entre fases e a tensão fase-neutro de um sistema trifásico equilibrado é igual a $\sqrt{2}$.

QUESTÃO 34

Em comparação ao aço, o alumínio, material muito empregado na fabricação de embalagens e peças de equipamentos, apresenta propriedades como

- A maior resistência à corrosão, menor densidade e maior ductilidade.
- B maior resistência à corrosão, maior densidade e maior ductilidade.
- C menor tenacidade, menor ductilidade e menor dureza.
- D maior tenacidade, menor ductilidade e menor dureza.
- E maior resistência à corrosão, menor densidade e maior dureza.

QUESTÃO 35

Um ensaio foi planejado para avaliar a resistência ao impacto de um aço carbono 1020 usado em um equipamento de laboratório. Foi retirada uma amostra do material e construído um corpo de prova para realizar um ensaio Charpy em temperatura ambiente. De posse do resultado, o técnico observou que o aço deveria ser usado em baixas temperaturas, abaixo de zero grau Celsius, além de submetido a cargas de impacto.

Conclui-se das informações apresentadas acima que a utilização desse aço em baixa temperatura

- A proporciona alterações no comportamento sob impacto, podendo o resultado do ensaio em temperatura ambiente ser corrigido por meio da determinação da expansão térmica linear do material.
- B proporciona alterações no comportamento sob impacto, podendo o resultado do ensaio em temperatura ambiente ser corrigido por meio da regulação da altura do pêndulo da máquina de ensaio.
- C proporciona alterações no comportamento sob impacto, devendo o ensaio ser feito para determinar-se a temperatura de transição dútil-frágil.
- D não implica alterações no comportamento sob impacto, pois o resultado do ensaio executado na temperatura ambiente pode ser considerado para as condições de uso.
- E não implica alterações no comportamento sob impacto, devendo o ensaio executado na temperatura ambiente ser refeito usando-se um corpo de prova para o ensaio Izod.

QUESTÃO 36

Considerando que um empregado recém-admitido em uma empresa tenha sido questionado por um dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) acerca da existência, em seu local de trabalho, de riscos à saúde e à segurança do trabalho, assinale a opção correta.

- A Caso a referida comissão seja composta apenas de representantes do órgão empregador, não cabe ao empregado opinar ou emitir sugestões acerca das condições de trabalho.
- B Infere-se das informações apresentadas que o referido empregado não trabalha em empresa pública, já que órgãos da administração pública direta e indireta não podem constituir CIPA.
- C O referido empregado, ainda que tenha conhecimento da existência de situações de riscos, não deve informá-las ao membro da CIPA, dada a sua condição de recém-contratado.
- D O empregado em questão não deve informar os riscos à CIPA, a fim de evitar confrontar-se com a direção da empresa e com os demais empregados.
- E O referido empregado não só deve informar ao membro da CIPA as situações de risco por ele identificadas, como também propor sugestões de melhoria das condições de trabalho.

QUESTÃO 37

A respeito de amarração, sinalização e movimentação de cargas, assinale a opção correta.

- A** Conforme normatização internacional, a cor verde identifica corda composta de fibras de sisal.
- B** Entre os sinais visuais utilizados para a indicação, entre o sinaleiro e o operador, dos movimentos necessários à procedência de embarque, desembarque e movimentação de cargas, incluem-se o sinal de início da operação, o de translação de guindaste, o de subir os ganchos e o de parada de emergência.
- C** Para a execução de um levantamento de carga seguro, deve-se posicionar a cinta sobre os cantos agudos da carga.
- D** Somente especialistas em nós, como marinheiros e bombeiros, são autorizados a fazer nós em cabos de aço.
- E** O funcionário deve saber estimar o peso da carga a ser elevada caso este não esteja indicado em plaqueta, borderôs, ordem de fabricação ou por meio de pintura.

QUESTÃO 38

Acerca de noções gerais de saúde e segurança do trabalho, assinale a opção correta.

- A** Somente em casos especiais deve o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais de uma instituição conter a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores.
- B** O cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, incluídas as ordens de serviço expedidas pelo empregador, depende exclusivamente do tipo de atividade que o servidor exerce na organização.
- C** Os resultados de exames médicos e exames complementares de diagnóstico a que os trabalhadores tenham se submetido pertencem à empresa, que pode, ou não, informá-los aos empregados.
- D** São obrigatórios a aquisição e o uso de equipamentos de proteção individual pelo empregado.
- E** Todas as instituições que admitam trabalhadores como empregados são obrigadas a elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com o objetivo de promover e preservar a saúde dos trabalhadores.

QUESTÃO 39

Na execução de paredes em alvenaria, os tijolos de barro devem

- A** ser preferencialmente macios, para facilitar o assentamento.
- B** ter textura heterogênea, para facilitar a aderência da argamassa.
- C** ter arestas e faces arredondadas.
- D** ser sempre furados, para melhor conforto acústico.
- E** ser bem cozidos e ter procedência idônea.

QUESTÃO 40

No que se refere às instalações sanitárias, assinale a opção correta.

- A** O ramal de esgoto tem a função de evitar o arraste da água do desconector.
- B** Apesar do alto coeficiente de dilatação e da baixa resistência mecânica, o tubo de PVC possui vantagens que justificam sua utilização em redes de esgoto.
- C** Águas servidas são águas residuárias que contêm elevada quantidade de matéria orgânica instável, putrescível e com grande quantidade de microrganismos.
- D** Os ralos com tampa hermética são também chamados de ralos com fecho hídrico.
- E** O esgoto secundário é o trecho da rede de esgoto predial conectado ao coletor público.

QUESTÃO 41

No procedimento de execução de concreto armado, deve-se

- A** considerar que, durante o lançamento, é permitida a queda vertical livre para alturas superiores a dois metros somente na execução de pilares, devido à dificuldade do processo construtivo.
- B** encostar a agulha na armadura, durante o adensamento mecânico, para que a energia de vibração seja transmitida para toda a peça estrutural.
- C** usar o maçarico para o corte das barras de aço, a fim de que a montagem seja agilizada.
- D** utilizar fixadores ou espaçadores, para que se garanta o cobrimento mínimo das barras de aço.
- E** empregar água salgada na mistura se o concreto for utilizado em lajes de cobertura.

QUESTÃO 42

Na reforma de um imóvel, gastou-se R\$ 1.562,00 com cimento e areia. O cimento foi comprado em sacos de 50 Kg ao preço de R\$ 15,20 cada saco; a areia custou R\$ 70,50 o m³. Com o cimento gastou-se quantia superior a R\$ 144,40 e inferior a R\$ 159,60.

Com base nas informações acima, é correto afirmar que a diferença entre o que se gastou com a areia e o que se gastou com o cimento é

- A** inferior a R\$ 1.255,00.
- B** superior a R\$ 1.255,00 e inferior a R\$ 1.260,00.
- C** superior a R\$ 1.260,00 e inferior a R\$ 1.265,00.
- D** superior a R\$ 1.265,00 e inferior a R\$ 1.270,00.
- E** superior a R \$ 1.270,00.

QUESTÃO 43

A respeito da organização do estado do Espírito Santo e à luz da Constituição desse estado, assinale a opção correta.

- A** Entre as competências dos municípios, encontra-se a competência legislativa para tratar sobre assunto de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, bem como legislar acerca de incorporação, anexação, fusão e desmembramento de municípios.
- B** A administração pública tem o dever de revogar os próprios atos quando contiverem vícios que os tornem ilegais, bem como a faculdade de anulá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados, em qualquer caso, os direitos adquiridos e o devido processo legal.
- C** O controle dos atos administrativos deve ser exercido pelos poderes públicos e pela sociedade civil, na forma que dispuser a lei, assegurando-se o controle popular por meio de audiência pública e do recurso administrativo coletivo, entre outros, salvo em matéria de execução orçamentária, em face das questões técnicas e peculiares do tema.
- D** São requisitos essenciais à validade dos atos administrativos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, motivação suficiente e razoabilidade.
- E** A intervenção do estado no município somente ocorrerá quando autorizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ao dar provimento a representação para assegurar observância de princípios indicados nas Constituições Federal e estadual ou pela AL/ES para a execução de lei estadual que esteja sendo desatendida, competindo ao governador o efetivo cumprimento, por meio de decreto.

QUESTÃO 44

Ainda a respeito da organização do estado do Espírito Santo, à luz da respectiva Constituição estadual, assinale a opção correta.

- A** O cálculo integral ou proporcional da aposentadoria será feito com base na remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, sendo vedado o acréscimo, no cálculo do provento, do valor de vantagens, ainda que recebidas de forma permanente.
- B** A estabilidade do servidor público nomeado para cargo em provimento efetivo, em virtude de concurso público, será efetivada após três anos de exercício. Esse servidor somente poderá perder o cargo durante o período de aquisição da estabilidade por sentença judicial ou sindicância.
- C** É vedado ao servidor público, de forma categórica, sob pena de demissão, a participação, como proprietário, sócio ou administrador, de empresa fornecedora de bens e serviços, executora de obras ou que realize qualquer modalidade de contrato, de ajuste ou compromisso com o estado.
- D** São permitidos ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional a candidatura e o exercício de mandato eletivo, incluindo o de dirigente sindical, garantindo-se, em qualquer caso, o pagamento das vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, sendo vedada a sua exoneração ou dispensa, desde o registro de sua candidatura, até um ano após o término do mandato, salvo se, nos termos da lei, ele cometer falta grave.
- E** É garantido o direito do servidor público civil à livre associação de classe e à sindicalização, sendo vedado expressamente o direito de greve aos civis e aos servidores policiais militares.

QUESTÃO 45

Com referência à organização dos poderes do estado do Espírito Santo, segundo a respectiva Constituição estadual, assinale a opção correta.

- A** Entre as competências do TCE/ES estão a de aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, entre outras cominações, multa proporcional ao vulto do dano causado ao erário, e a de ordenar o imediato cumprimento da lei e a pronta sustação da execução de atos ou contratos.
- B** A decisão do TCE/ES de que resulte imputação de débito ou multa terá eficácia de título executivo judicial que, caso não seja pago, será executado perante o próprio TCE/ES.
- C** É dever do TCE/ES prestar assessoria e orientação técnica permanente às prefeituras e câmaras municipais, de modo a prevenir e reparar danos ao erário.
- D** A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do estado, dos municípios e das entidades da administração direta e indireta dos seus poderes será exercida pelo TCE/ES mediante controle externo.
- E** Caso conclua pela irregularidade de determinada despesa e, por isso, solicite à respectiva autoridade governamental esclarecimentos, mas não seja atendida ou o seja de modo insuficiente, a comissão de fiscalização permanente específica dos Poderes Legislativos estadual e municipais deverá requer pronunciamento conclusivo do TCE/ES sobre a matéria. Nesse caso, se o TCE/ES entender irregular a despesa, a referida comissão, caso julgue que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, deverá propor à AL/ES ou à câmara municipal a sustação da despesa.

QUESTÃO 46

Acerca da organização do Poder Legislativo capixaba, assinale a opção correta à luz da sua Constituição.

- A** As CPIs, que têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da AL/ES, são criadas mediante requerimento de um terço dos seus membros para apurar irregularidades, podendo os fatos justificadores da criação da CPI ser determinados no curso da investigação, que poderá ter prazo indeterminado.
- B** Não pode haver emenda à Constituição na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio que abranja o território estadual e, caso seja rejeitada, a matéria constante do projeto de emenda constitucional somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros da AL/ES.
- C** O processo legislativo assegura a iniciativa e participação popular, podendo qualquer eleitor apresentar à AL/ES projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição, devidamente articulados e subscritos por, no mínimo, 5% dos eleitores do estado.
- D** A iniciativa de lei acerca da organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral e da Defensoria Pública é privativa do governador do estado.
- E** As deliberações da AL/ES devem ocorrer em sessões públicas, tomadas por maioria de votos diretos, secretos e pessoais, com a presença da maioria absoluta de seus membros.

QUESTÃO 47

Assinale a opção correta com base na Resolução n.º 2.890/2010.

- A** Todos os servidores públicos ocupantes de cargos pertencentes ao quadro próprio e permanente da AL/ES são lotados em sua Secretaria, cuja função é a de apoio ao exercício das competências constitucionais, legais e regimentais da AL/ES.
- B** À Mesa da AL/ES compete dar posse a todos os servidores públicos ocupantes de cargos pertencentes ao seu quadro próprio e permanente e de cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, de recrutamento amplo.
- C** As funções típicas da Secretaria da AL/ES incluem o apoio à função administrativa.
- D** A Mesa é o órgão máximo de administração da AL/ES e possui a atribuição de orientar todos os demais órgãos que integram a estrutura dos serviços administrativos da AL/ES; sua direção e suas decisões serão adotadas por ato singular do seu presidente.
- E** Constitui ato privativo do segundo secretário, em auxílio ao presidente, decidir, em última instância, recursos contra parecer contrário à confirmação no serviço público de servidores em estágio probatório.

QUESTÃO 48

Ainda com base na Resolução n.º 2.890/2010, assinale a opção correta.

- A** Compete ao titular de cada órgão, visando à melhoria da qualidade de seus serviços, a indicação à chefia imediata do conteúdo programático a ser desenvolvido, objetivando a promoção de treinamento e capacitação dos servidores que lhes são subordinados.
- B** Admite-se a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a coordenação ou execução das atividades internas destinadas à formação, à qualificação, ao treinamento e ao aperfeiçoamento dos servidores da AL/ES, desde que por tempo certo e valor determinado.
- C** É vedado, categoricamente, o aperfeiçoamento ou treinamento dos servidores da AL/ES por meio de curso externo, competindo tal função à Escola do Legislativo.
- D** É requisito exclusivo para promoção na carreira a participação nos cursos de qualificação, treinamento e aperfeiçoamento dos servidores da AL/ES ofertados pela Escola do Legislativo.
- E** É assegurada promoção para todos os integrantes das carreiras, incluindo os ocupantes de cargo de provimento em comissão, sendo imprescindível o atendimento dos requisitos por merecimento ou por antiguidade.

QUESTÃO 49

Considerando as disposições do RI-AL/ES — Resolução n.º 2.700/2009 — sobre o funcionamento da casa legislativa e a eleição de sua Mesa Diretora, assinale a opção correta.

- A** Os candidatos diplomados deputados estaduais tomarão posse e prestarão compromisso no dia 1.º de janeiro do primeiro ano da legislatura, entendendo-se esta como sendo o período de quatro anos de mandato parlamentar.
- B** A convocação extraordinária da AL/ES, em caso de urgência ou interesse público relevante, somente será possível por iniciativa da maioria de seus membros.
- C** Regimentalmente, considera-se sessão legislativa extraordinária aquela realizada em dias ou horas diversos dos prefixados para a sessão legislativa ordinária.
- D** Sessões especiais são aquelas realizadas para grandes comemorações, posse, homenagens especiais e instalação dos trabalhos legislativos.
- E** A eleição da Mesa, assim como o preenchimento de qualquer vaga nela ocorrida, se dará com a tomada nominal de votos em aberto, por maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio e maioria simples em segundo escrutínio.

QUESTÃO 50

Tendo em vista as normas regimentais sobre a Mesa Diretora, as comissões, os líderes e os blocos parlamentares, assinale a opção correta.

- A** As deliberações do Colégio de Líderes serão tomadas mediante consenso entre seus integrantes e, quando isso não for possível, prevalecerá o critério da maioria absoluta, considerados equitativamente os votos dos líderes de cada bancada.
- B** O governador do estado poderá indicar deputados para os cargos de líder e vice-líder do governo, os quais atuarão junto ao Colégio de Líderes, dispondo das mesmas prerrogativas de que dispuserem os líderes dos partidos e blocos parlamentares.
- C** Três ou mais partidos, por deliberação de suas respectivas bancadas, poderão constituir bloco parlamentar, que gozará do mesmo tratamento dispensado pelo RI-AL/ES às organizações partidárias com representação na AL/ES.
- D** Na composição da Mesa Diretora e das comissões da AL/ES, será obrigatoriamente assegurada a representação de todos os partidos e blocos parlamentares que tenham assento na casa legislativa.
- E** Nenhuma comissão, seja permanente ou temporária, terá menos de um décimo, nem mais de três décimos, do total dos membros da AL/ES.

QUESTÃO 51

Assinale a opção correta acerca das comissões permanentes, de acordo com o RI-AL/ES.

- A** Desde que receba o aval da bancada a que pertença, o deputado poderá, sem limite máximo, ser titular de quantas comissões permanentes forem atribuídas à sua representação partidária.
- B** As comissões especiais serão criadas exclusivamente por proposta de um terço dos deputados, submetidas à aprovação do plenário, devendo constar expressamente do ato de sua criação o motivo e a finalidade do trabalho que irá desenvolver.
- C** As comissões de representação poderão ser propostas pelo presidente da AL/ES, de ofício ou a requerimento de qualquer deputado, dispensada a sua apreciação pelo plenário, para cumprir missão autorizada, compreendida esta como a que implique o afastamento do parlamentar pelo prazo máximo de três sessões.
- D** As comissões, assim como as frentes parlamentares, têm competência para aprovar instruções normativas, de forma complementar às disposições contidas no RI-AL/ES, com o objetivo de regulamentar os trabalhos, a organização interna, a tramitação e a discussão de proposições e temas no seu respectivo âmbito.
- E** Todos os deputados, inclusive os membros da Mesa Diretora, têm o direito de integrar, como titulares, no mínimo uma comissão, salvo se estiverem sem filiação partidária.

QUESTÃO 52

De acordo com o que estabelece o RI-AL/ES a respeito dos requerimentos e proposições dos deputados e comissões, assinale a opção correta.

- A** Todas as proposições cujo processo de votação não for concluído no período da legislatura serão automaticamente arquivadas.
- B** Chama-se indicação a proposição em que se sugerem aos poderes do estado medidas de interesse público cuja iniciativa legislativa ou execução administrativa não seja de competência do Poder Legislativo.
- C** Terá de ser escrito, dependerá de deliberação do plenário e será submetido a discussão o requerimento que solicitar informações oficiais dos órgãos da administração pública.
- D** Os projetos de decreto legislativo são destinados a regular, com eficácia de lei ordinária, matérias da competência privativa da AL/ES e as de caráter político, processual, legislativo ou administrativo.
- E** A retirada de projeto de lei, em qualquer fase do seu andamento, deverá ser requerida pelo seu autor à Mesa, sendo-lhe facultado reapresentar o projeto na mesma sessão legislativa, independentemente de deliberação do plenário, mas apenas por uma única vez.

QUESTÃO 53

Acerca do processo de debate e deliberação das proposições no âmbito do Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo, assinale a opção correta.

- A** O deputado só poderá apartear o orador se dele obtiver permissão, devendo o tempo do aparte ser definido e controlado pelo presidente da sessão legislativa.
- B** Sempre que julgar conveniente o adiamento da discussão de uma proposição, o deputado poderá requerê-lo verbalmente, mas, tendo sido adiada uma vez a discussão, só haverá novo adiamento se requerido pela maioria dos membros da AL/ES.
- C** Considera-se processo simbólico de votação aquele em que os parlamentares, mesmo ausentes, deixam registrados seus votos junto à Mesa Diretora.
- D** A votação de qualquer matéria poderá ser adiada, mesmo estando em regime de urgência, desde que o adiamento seja requerido pela maioria dos membros da AL/ES.
- E** Como regra, as deliberações do plenário são tomadas pela maioria absoluta dos votos, devendo estar presentes, no mínimo, dois terços dos deputados.

QUESTÃO 54

Assinale a opção correta no que diz respeito à disciplina regimental sobre o comparecimento de autoridades públicas à AL/ES.

- A** A ausência da autoridade convocada para prestar informações, sem justificativa adequada, importará crime de responsabilidade, conforme dispõe a Constituição do Estado do Espírito Santo.
- B** A convocação de secretário de Estado para comparecer à AL/ES terá de ser votada pelo plenário, por maioria de votos, mas, se a convocação for para depor perante comissão, a decisão deverá se dar no âmbito da própria comissão.
- C** O presidente do TCE/ES poderá comparecer à AL/ES e suas comissões, mas apenas por sua própria iniciativa, mediante entendimentos com a Mesa ou com a presidência de comissão, para prestar informações sobre assunto previamente determinado.
- D** O governador do estado deverá comparecer anualmente à AL/ES, em sessão especial, para apresentar relatório sobre sua administração, sendo vedado aos deputados dirigir-lhe indagações durante a sessão.
- E** O secretário de Estado convocado, durante sua exposição ou resposta às interpelações, bem como o deputado, ao dirigir suas perguntas, poderão tratar dos assuntos que julgarem mais convenientes, sem se restringirem ao tema objeto da convocação, desde que tais assuntos tenham relevância política e administrativa.

QUESTÃO 55

Acerca do Regime Jurídico Único dos Servidores Cíveis do Estado do Espírito Santo — Lei Complementar n.º 46/1994 —, assinale a opção correta.

- A** As indenizações e os auxílios financeiros pagos ao servidor incorporam-se ao seu vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.
- B** Considera-se remuneração o vencimento do cargo efetivo, excluídas as vantagens pecuniárias pagas ao servidor.
- C** Quando não satisfizer as condições do estágio probatório, o servidor público será exonerado de ofício.
- D** Após adquirir estabilidade, o servidor público só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- E** No âmbito da administração direta do Poder Executivo, de suas autarquias e fundações públicas, os concursos serão realizados pela secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal.

QUESTÃO 56

Considerando as disposições da Lei Complementar n.º 46/1994 sobre os servidores do Poder Legislativo do Espírito Santo, assinale a opção correta.

- A** As penas disciplinares dos servidores integrantes do Poder Legislativo serão aplicadas pelos seus superiores hierárquicos, nos casos de advertência e suspensão, e pelo presidente do órgão legislativo, nos casos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
- B** Como órgão de deliberação superior do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, o Conselho Administrativo contará com dois representantes do Poder Legislativo, indicados pela entidade representativa de seus servidores.
- C** Estão vinculados ao regime próprio de previdência do Estado, na condição de segurados, os servidores do Poder Legislativo titulares de cargo efetivo em atividade, os em disponibilidade, os estáveis no serviço público e os inativos.
- D** Os vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo devem observar, como parâmetro, os vencimentos atribuídos aos servidores do Poder Judiciário.
- E** A concessão de licença para tratar de assuntos particulares, aos servidores do Poder Legislativo, assim como aos dos Poderes Executivo e Judiciário, é de competência do secretário de Estado responsável pela administração de pessoal.

QUESTÃO 57

Assinale a opção correta considerando as disposições gerais da Lei Complementar n.º 46/1994.

- A** Posse é o ato de aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, formalizado com a assinatura do termo próprio pelo empossando, sendo vedado ao servidor, nesta circunstância, fazer-se representar por terceiros.
- B** O regime normal de trabalho será de oito horas diárias para os servidores ocupantes de cargos efetivos; já ao detentor de cargo em comissão e de função gratificada exigir-se-á dedicação integral ao serviço, sem jornada definida.
- C** O servidor público perderá um terço da remuneração do dia em que faltar injustificadamente ao serviço ou deixar de participar de programa de formação, especialização ou aperfeiçoamento em horário de expediente.
- D** O servidor público poderá ausentar-se do serviço por, no máximo, um dia, sem qualquer prejuízo, para a prestação de concurso público.
- E** Na nomeação para cargo em comissão, se dará preferência ao servidor público efetivo ocupante de cargo de carreira técnica ou profissional, atendidos os requisitos definidos em lei.

QUESTÃO 58

À luz da Resolução n.º 1.775/1995, que instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar, assinale a opção correta.

- A** A perda de mandato do parlamentar será decidida pelo plenário, em processo de votação nominal e por dois terços dos votos dos membros da AL/ES, mediante representação da Corregedoria Geral.
- B** A Corregedoria será constituída por corregedor geral e vice-corregedor, eleitos pelo plenário para mandato de dois anos, vedada a recondução dentro da mesma legislatura.
- C** A representação contra deputado por fato sujeito às penas de suspensão do exercício do mandato ou de perda do mandato deverá ser encaminhada à Corregedoria Geral, órgão ao qual compete promover a devida apuração dos fatos e das responsabilidades.
- D** Como medida disciplinar decorrente da infringência da ética e do decoro parlamentar, a advertência será aplicada ao deputado pelo plenário da AL/ES, resguardado o princípio da ampla defesa.
- E** A censura será verbal ou escrita, podendo, em ambos os casos, ser aplicada pelo presidente da AL/ES, em sessão, ou pelo corregedor geral, no âmbito de sua competência.

QUESTÃO 59

No que tange aos atos relacionados à ética parlamentar, às vedações constitucionais e às obrigações dos deputados, à luz do que dispõe o Código de Ética e Decoro Parlamentar, assinale a opção correta.

- A** A celebração, por deputado, de contrato com instituição financeira controlada pelo poder público é considerada incompatível com a ética e o decoro parlamentar e passível de punição com a perda do mandato.
- B** É expressamente vedado ao deputado, desde a expedição do diploma, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público.
- C** Cabe à Mesa Diretora da AL/ES providenciar a divulgação da declaração anual de imposto de renda dos parlamentares no órgão de publicação oficial, em forma resumida.
- D** O deputado terá de apresentar anualmente à Mesa Diretora a sua declaração de bens e fontes de renda e passivos, incluindo todos os passivos de sua própria responsabilidade, de seu cônjuge, companheira ou companheiro, ou de pessoas jurídicas de direito privado por ele controladas.
- E** É expressamente vedado ao deputado firmar ou manter contrato de qualquer teor com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público.

QUESTÃO 60

Assinale a opção correta acerca das disposições da Resolução n.º 2.018/2001, que instituiu a Ouvidoria Parlamentar da AL/ES.

- A** A Ouvidoria Parlamentar se constitui de um ouvidor geral — parlamentar escolhido pela Mesa Diretora — e de um ouvidor substituto, designado, também pela Mesa, entre servidores efetivos de nível superior da AL/ES.
- B** As petições, representações ou queixas apresentadas serão recebidas e examinadas pela Ouvidoria Parlamentar, desde que envolvam matéria de competência da AL/ES e sejam imputadas a membros ou a servidores da Casa.
- C** Compete à Ouvidoria Parlamentar, entre outras atribuições, propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos e administrativos, bem como ao aperfeiçoamento da organização do Poder Legislativo.
- D** Visando proporcionar um atendimento amplo aos cidadãos, a Ouvidoria Parlamentar oferece serviços de Internet e de linha telefônica gratuita para o recebimento de reclamações, denúncias ou sugestões sobre ações ou omissões do Poder Legislativo, vedado o atendimento de caráter pessoal e verbal.
- E** Funcionará como secretário executivo da Ouvidoria Parlamentar, com atribuição de supervisionar e gerenciar todas as atividades do setor, um servidor designado e hierarquicamente subordinado ao ouvidor parlamentar geral.

